


Teredo DC 6.8

PERFORATRICE IDRAULICA PER SONDAGGI E POZZI D'ACQUA
HYDRAULIC DRILL RIG FOR SOIL INVESTIGATION AND WATER WELLS
FOREUSE POUR LA RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE ET FORAGE D'EAU

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA/ DONNÉES TECHNIQUES

SOTTOCARRO	UNDERCARRIAGE	CHARIOT CHENILLE	
Lunghezza totale Larghezza pattini Larghezza totale Velocità	Total length Shoe width Total width Speed	Longueur totale Largeur patins Largeur totale Vitesse max	2100 [mm] 350 [mm] 1950 [mm] 2,5 [km/h]
ANTENNA	MAST	MAT	
Lunghezza totale Corsa testa di rotazione Forza di estrazione Velocità di estrazione Parcheggio laterale	Total length Stroke of rotary head Extraction force Extraction speed Hydraulic side shifted	Longueur totale Course de la rotary Force de traction Vitesse de traction	6200 [mm] 3500 [mm] 63 [kN] 0÷35 [m/min] 315 [mm]
ARGANO	WINCH	TREUIL	
Capacità di tiro Diametro fune Velocità max	Blocking capacity Rope diameter Max speed	Force de traction Diamètre du câble Vitesse du câble	20 [kN] 10 [mm] 27 [m/min]
TESTA DI ROTAZIONE	ROTARY HEAD	TÊTE DE ROTATION	
Coppia max Velocità mandrino Passaggio interno mandrino Testina di adduzione	Max torque type slow/fast Mandrel type slow/fast Inside mandrel passage Swivel pushing	Couple max Vitesse max Passage tête Passage tourette injection	920 [daN m] 0 - 90 [rpm] 38 (1.1/2") [mm] 38 (1.1/2") [mm]
GRUPPO MORSE	CLAMPS GROUP	GUILLOTTINES	
Capacità di bloccaggio Forza di chiusura regolabile Coppia di sbloccaggio	Blocking capacity Clamping force adjustable Break out torque	Capacité de passage Force de serrage Couple de dévissage	50÷280 [mm] Max 157 [kN] 49 [kN m]
MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	MOTEUR DIESEL	
Marca e modello Potenza Capacità serbatoio gasolio	Make and model Power Fuel tank capacity	Marque et type Puissance Capacité réservoir diesel	Deutz TCD 3.6 85 (114)[kW (CV)] 90 [litri]
IMPIANTO IDRAULICO	HYDRAULIC SYSTEM	CENTRALE IDRAULIQUE	
Pompa a cilindrata variabile Pompa di servizio ad ingranaggi Capacità serbatoio olio idraulico	Variable delivery pistons pump Service gear pumps Hydraulic oil tank capacity	Pompe débit variable Pompe de services Capacité réservoir hydraulique	45 [cm ³] 22 + 22; 8 [cm ³] 300 [litri]
PESO PERFORATRICE	DRILL RIG WEIGHT	POIDS FOREUSE	70 [kN]

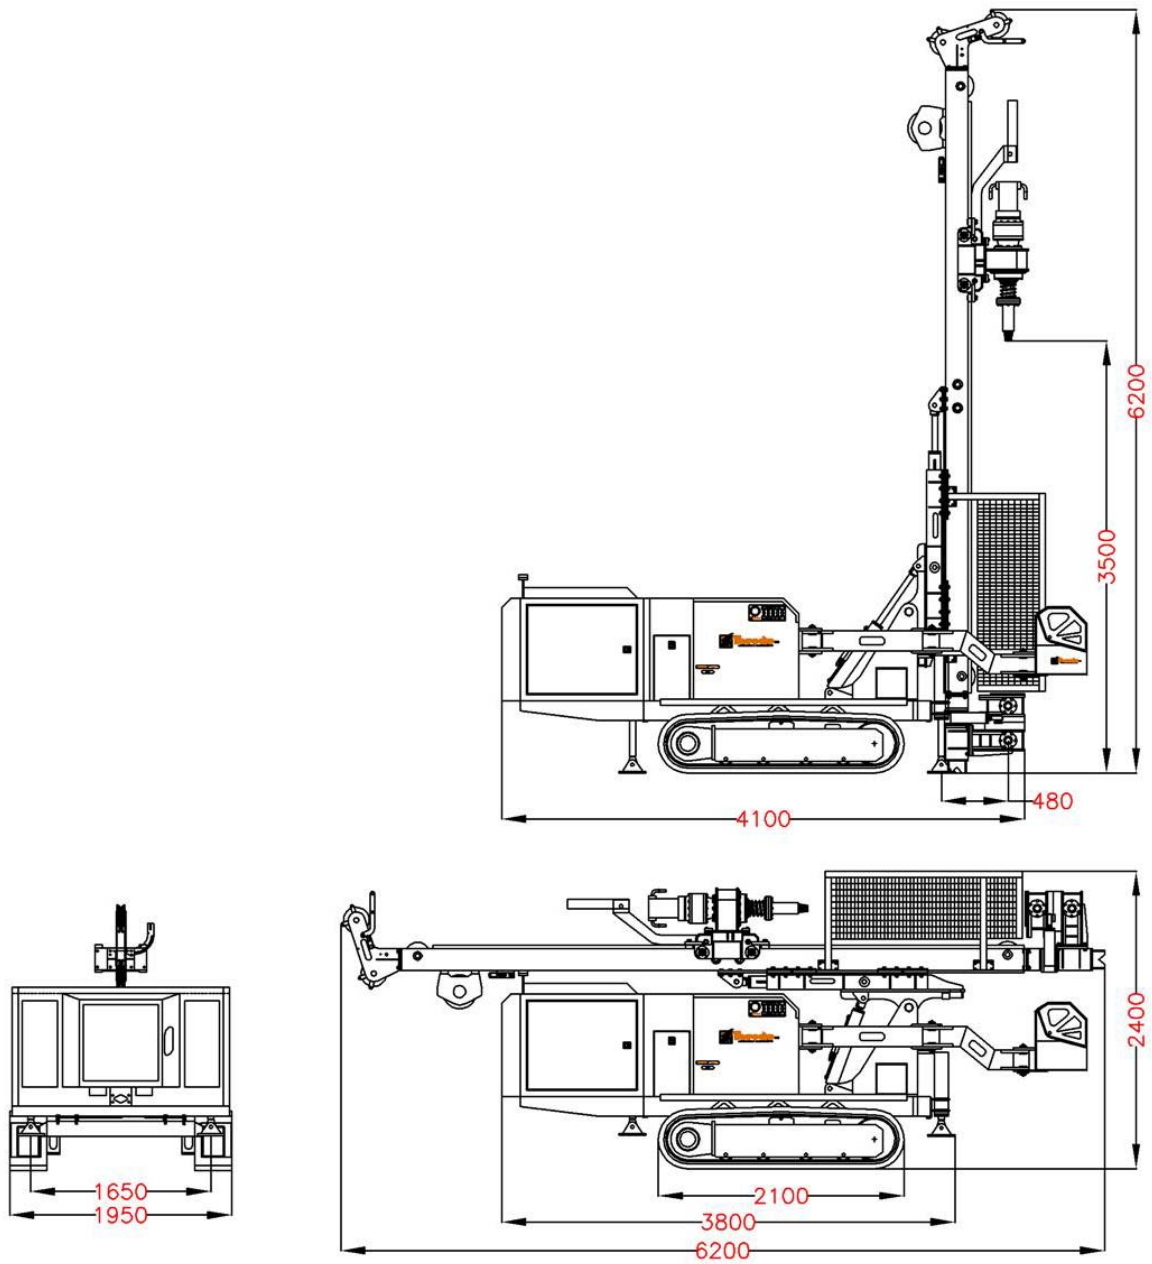

ACCESSORI/ AUTRES ACCESSORIES/ OPTIONALS

Pompa schiumogeni
Pompa a vite
Pompa Triplex
Pompa scarotatrice
Lubrificatore DTH
SPT idraulico automatico
Saldatrice - generatore
Parametri

Foam pump
Screw mud pump
Triplex mud pump
Core ejection pump
Lubricator liner DTH
Hydraulic SPT automatic
Welder - genset
Probe for parameters recorder

Pompe à mousse
Pompe à vis
Pompe Triplex
Pompe haute pression
Graisseur de ligne
SPT Hydraulique automatique
Prises pour enreg. paramètres

42 – 50 [l/min - bar]
500 – 08 [l/min - bar]
100 – 40 [l/min - bar]
15 – 150 [l/min - bar]
10 [litri]
180 – 7 [A – kVA]



Teredo Srl
Area Industriale, Loc. Quaglietta
83040 – Calabritto (AV) Italy
Tel. +39 082756227
info@teredo.it - www.teredo.it