
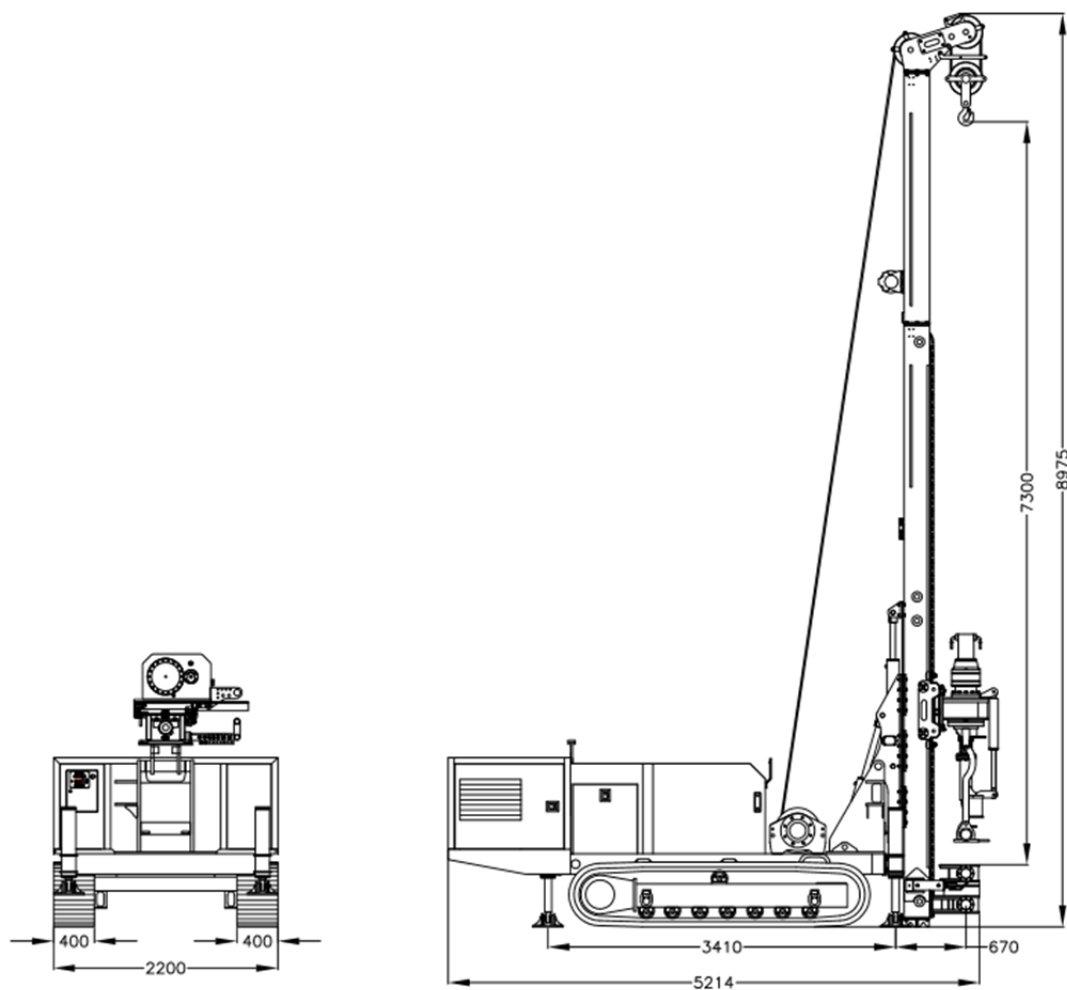


Teredo HD 315

PERFORATRICE IDRAULICA PER SONDAGGI E POZZI D'ACQUA
HYDRAULIC DRILL RIG FOR SOIL INVESTIGATION AND WATER WELLS

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA/ DONNÉES TECHNIQUES

SOTTOCARRO Lunghezza totale Larghezza pattini Larghezza totale Velocità	UNDERCARRIAGE Total length Shoe width Total width Speed	CHARIOT CHENILLE Longueur totale Largeur patins Largeur totale Vitesse max	 2950 [mm] 400 [mm] 2200 [mm] 2,4 [km/h]
ANTENNA Lunghezza totale Corsa testa di rotazione Forza di estrazione Velocità di estrazione Parcheggio laterale	MAST Total length Stroke of rotary head Extraction force Extraction speed Hydraulic side shifted	MAT Longueur totale Course de la rotary Force de traction Vitesse de traction	 6200 [mm] 3500 [mm] 150 [kN] 0÷27 [m/min] 400 [mm]
ARGANO Capacità di tiro Diametro fune Velocità max	WINCH Blocking capacity Rope diameter Max speed	TREUIL Force de traction Diamètre du câble Vitesse du câble	 35 [kN] 14 [mm] 30 [m/min]
TESTA DI ROTAZIONE Coppia max Velocità mandrino Passaggio interno mandrino Testina di adduzione	ROTARY HEAD Max torque type slow/fast Mandrel type slow/fast Inside mandrel passage Swivel pushing	TÊTE DE ROTATION Couple max Vitesse max Passage tête Passage tourette injection	 1450 [daN m] 120 [rpm] 50 (2") [mm] 50 (2") [mm]
GRUPPO MORSE Capacità di bloccaggio Forza di chiusura regolabile Coppia di sbloccaggio	CLAMPS GROUP Blocking capacity Clamping force adjustable Break out torque	GUILLOTTINES Capacité de passage Force de serrage Couple de dévissage	 80÷350 [mm] Max 190 [kN] 172 [kN m]
MOTORE DIESEL Marca e modello Potenza Capacità serbatoio gasolio Consumo specifico	DIESEL ENGINE Make and model Power Fuel tank capacity Specific consumption	MOTEUR DIESEL Marque et type Puissance Capacité réservoir diesel Consommation	 Deutz 129,0 (173,0)[kW (CV)] 200 [litri] 220–2200 [g/kWh–rpm]
IMPIANTO IDRAULICO Pompa a cilindrata variabile Pompa di servizio ad ingranaggi Capacità serbatoio olio idraulico	HYDRAULIC SYSTEM Variable delivery pistons pump Service gear pumps Hydraulic oil tank capacity	CENTRALE IDRAULIQUE Pompe débit variable Pompe de services Capacité réservoir hydraulique	 71 [cm³] 38 + 16; 11 [cm³] 400 [litri]
PESO PERFORATRICE	DRILL RIG WEIGHT	POIDS FOREUSE	115 [kN]

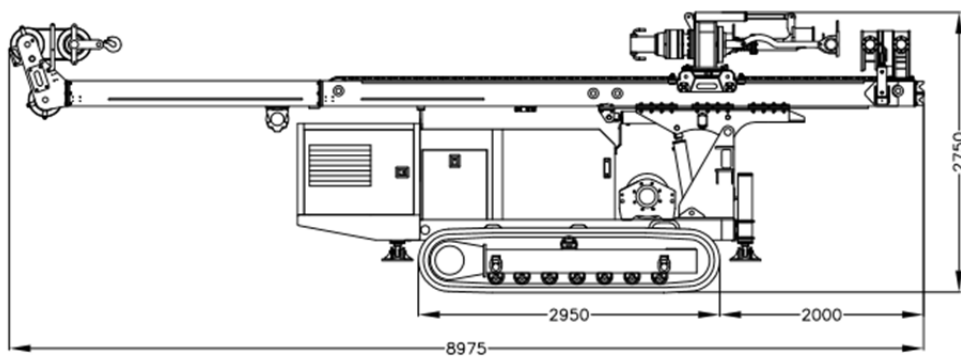

ACCESSORI/ AUTRES ACCESSORIES/ OPTIONALS

Pompa schiumogeni
Pompa a vite
Pompa Triplex
Pompa scarotatrice
Lubrificatore DTH
SPT idraulico automatico
Saldatrice - generatore
Parametri

Foam pump
Screw mud pump
Triplex mud pump
Core ejection pump
Lubricator liner DTH
Hydraulic SPT automatic
Welder - genset
Probe for parameters recorder

Pompe à mousse
Pompe à vis
Pompe Triplex
Pompe haute pression
Graisseur de ligne
SPT Hydraulique automatique
Prises pour enreg. paramètres

42 – 50 [l/min - bar]
800 – 14 [l/min - bar]
200 – 50 [l/min - bar]
15 – 150 [l/min - bar]
8 [litri]
180 – 7 [A – kVA]



Teredo Srl
Area Industriale, Loc. Quaglietta
83040 – Calabritto (AV) Italy

Tel. +39 082756227
info@teredo.it - www.teredo.it